

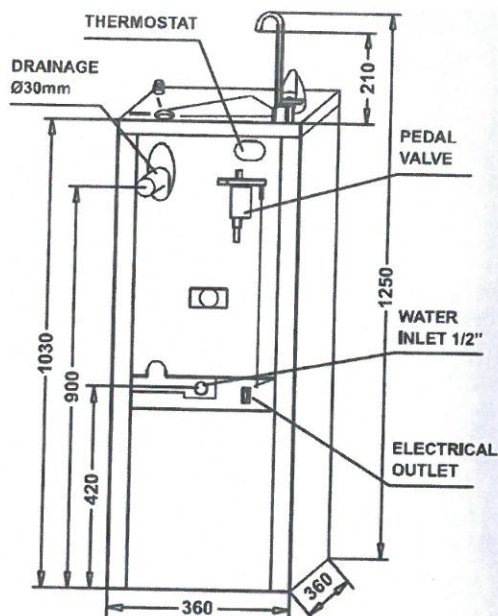


Podstawowe dane techniczne


- ▲ Materiał: stal nierdzewna AISI-304 odporna na korozję
- ▲ Grubość stali: 1mm
- ▲ Zawór manualny
- ▲ Woda w temperaturze wody zimnej z instalacji wodociągowej
- ▲ Montowany do ściany
- ▲ Dodatkowy kranik
- ▲ Zestaw filtrujący wodę

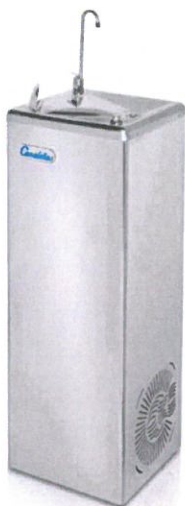

Źródłka muszą mieć zapewniony przez użytkownika odpływ grawitacyjny. Nie wymagają podłączenia do prądu. Instalacja wymaga wykonania przez Klienta odpływu wody do kanalizacji na/przy ścianie w miejscu montażu poprzez rurę PP o śr. 50 mm z gumowym uszczelniaczem redukcyjnym do śr 25 mm na wysokości 45 cm od podłoża.

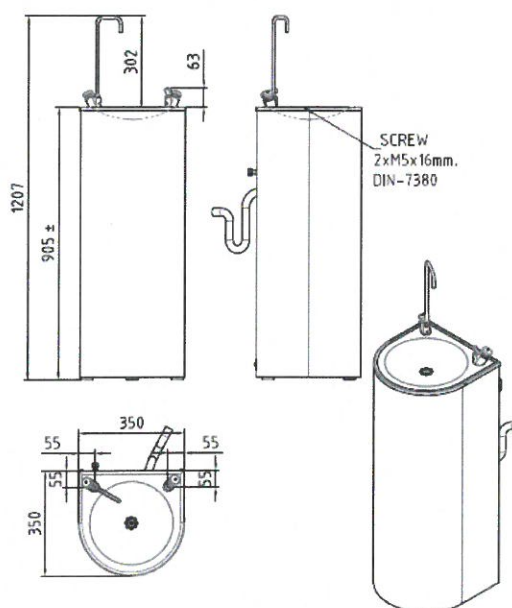


Z zachowaniem spadku instalacji odpływowej nie mniejszym niż 2%. Przykładowo odpływ wody na wysokości 45 cm to misa urządzenia na wysokości 70 cm i odpowiednio – odpływ na wys. 55 cm, misa na wysokości 80 cm.

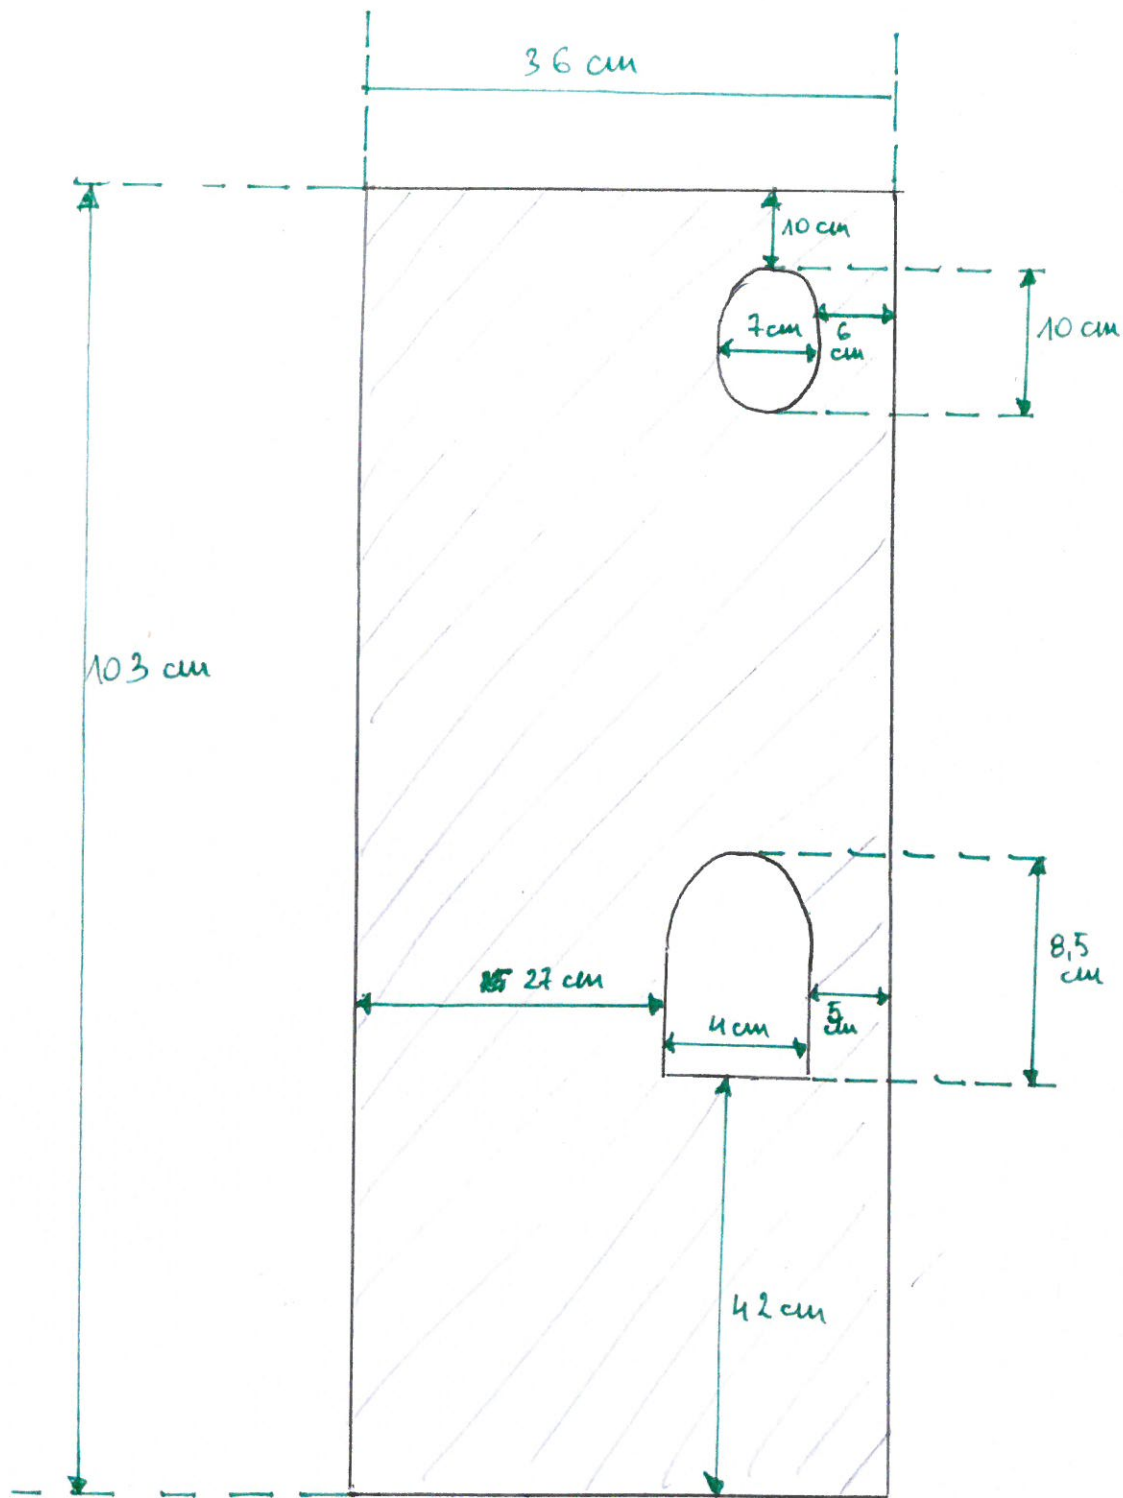

URZĄDZENIE

(WOLNOSTOJĄCE)

- WYMIARY OTWORÓW - RYSUNEK POGŁĄDOWY

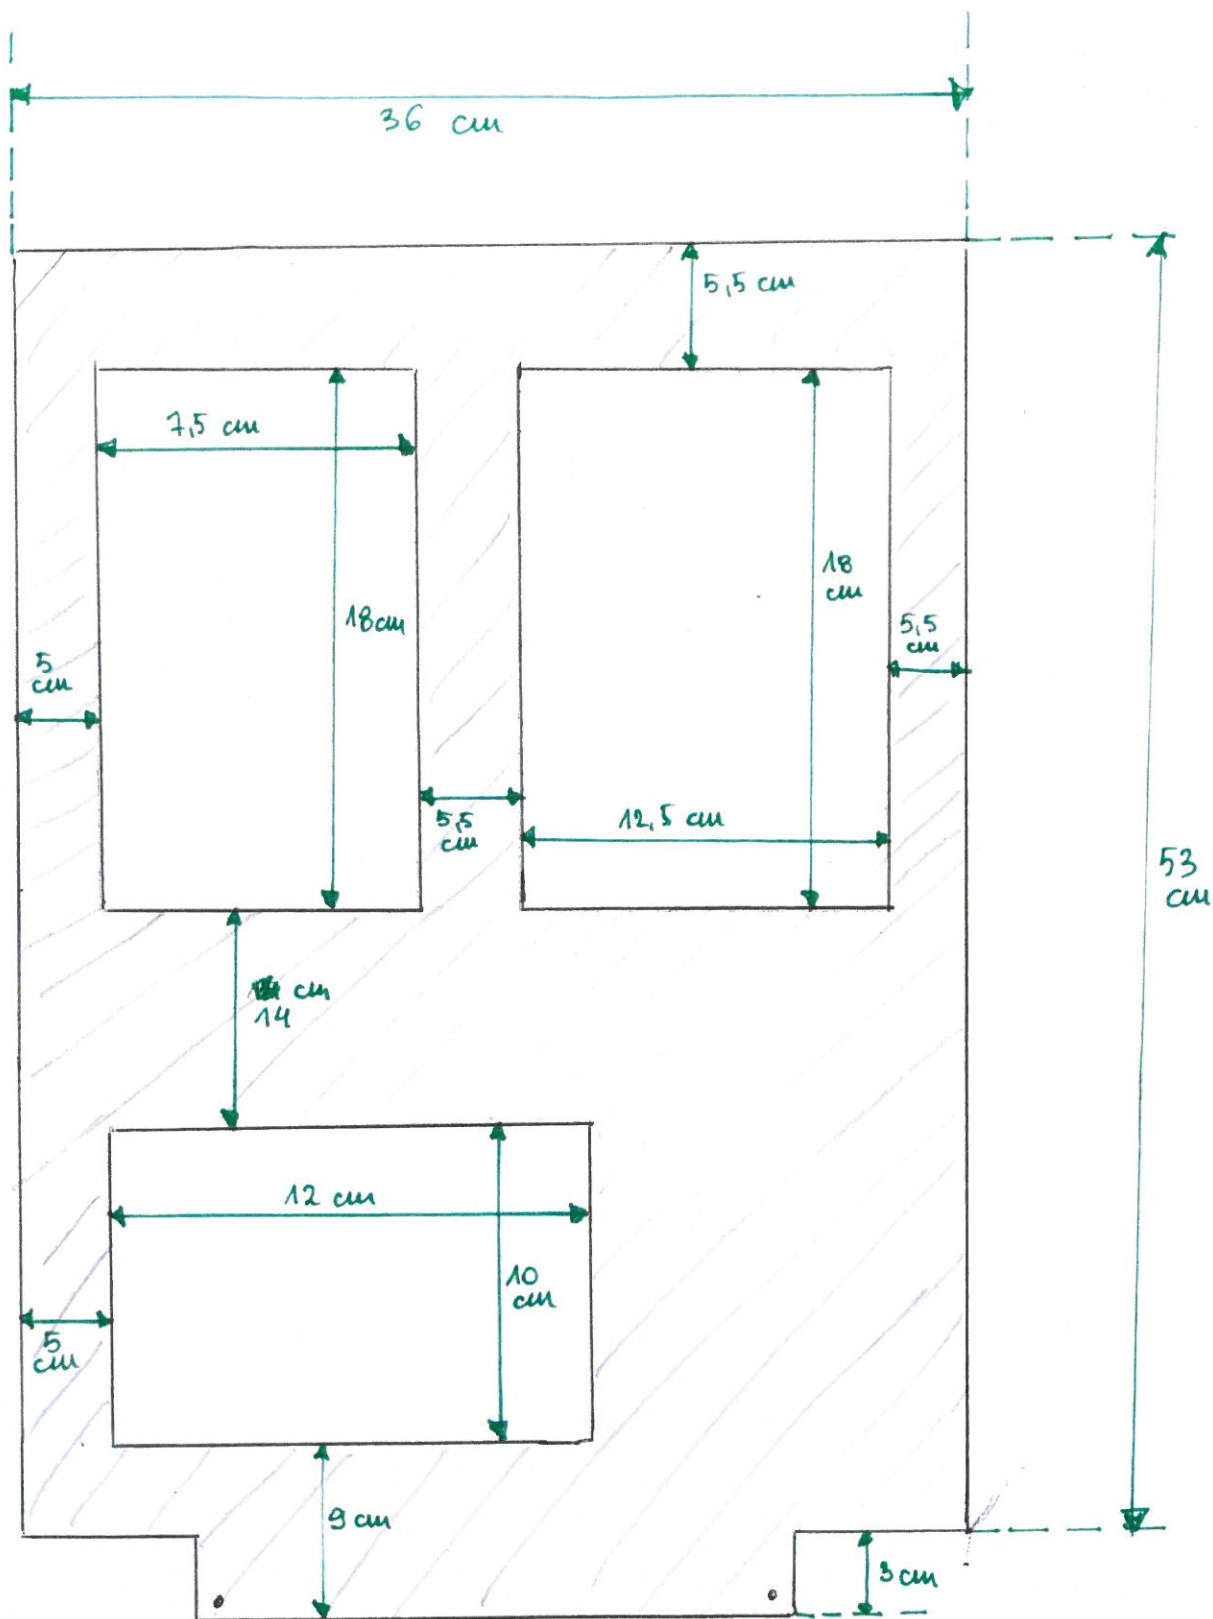

URZĄDZENIE

- (WISZĄCE)

- LUMIARY OTWORÓW - RYSUNEK POGLĄDOWY

Nie wymagają podłączenia do prądu. Źródło **wymaga wykonania przez Klienta** odpływu wody do kanalizacji na/przy ścianie w miejscu montażu poprzez rurę PP o śr. 50 mm z gumowym uszczelniaczem redukcyjnym do śr 25 mm na wysokości 55 cm od podłoża z zachowaniem spadku instalacji odpływowej nie mniejszym niż 2%. (przykład: odpływ wody na wysokości 55 cm to misa urządzenia na wysokości 80 cm i odpowiednio – odpływ na wys. 65 cm, misa na wysokości 90 cm, itd.) oraz zasilania w wodę dla przyłącza o średnicy 0,5 cala.